

PRODUCT
Storm Saber



Sommaire

GARANTIE	02
STRUCTURE	06
DESASSEMBLAGE	07
CONTROLES	08
MOUVEMENT	11
INSTRUCTIONS DE CONVERSION	12
ANOMALIES ET POLICES SONORES	14
CONFIGURATION BLUETOOTH	15
.....	16
• CONNECTION BLUETOOTH APP	18
• FONCTIONNALITES DE APP	20
• REGLAGES DE BASE AVEC APPLI	24
• CONTROLE DE MOUVEMENT	26
• PERSONALISATION	32
• REGLAGES DES EFFETS DE LAME	34
• AJUSTAGE DU VOLUME	36
• PALETTE DE COULEUR	37
• MON SABRE	38
• REGLAGES DE APPLI	40
• POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE	42
DE APPLI	

SAFETY NOTICE

Fully charge saber before operating! Use only Included cable with 5V 1A Usb or 5V wall charger. failure to comply with these instructions will result in a fire hazard, or damaged electronics! This will void your warranty!!!

Warning:

This product is not suitable for children under 14 years old.

Children under the age of 16 years should always be supervised by an adult to prevent injuries.

Always act responsible, safe and respectful.

AVIS DE SÉCURITÉ

Chargez complètement le sabre avant d'opérer ! Utilisez uniquement câble inclus avec chargeur mural 5V 1A Usb ou 5V. le non-respect de ces instructions entraînera un risque d'incendie ou des glaces électroniques endommagées ! Cela annulera votre garantie !!

Avertissement :

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Les enfants de moins de 16 ans devraient toujours être supervisés par un adulte pour prévenir les blessures.

Toujours agir de manière responsable, sécuritaire et respectueuse.

| GARANTIE

Notre kit électronique de sabre complet et nos produits de poignée sont sous garantie limitée d'un (1) an à compter de la date de réception.

Cette garantie couvre uniquement les défauts trouvés dans les matériaux d'origine et d'origine, et ne s'étend pas aux produits modifiés de quelque nature que ce soit.

La garantie ne s'applique pas aux logiciels électroniques ; la modification d'un logiciel ou d'un micrologiciel peut modifier le fonctionnement de votre matériel, et les problèmes causés par les modifications logicielles (tels que le produit qui ne répond pas, le décalage, les problèmes de son, les haut-parleurs soufflés par un volume accru au-delà des niveaux de sécurité) ne sont pas couverts par cette garantie, mais n'annuleront pas votre garantie contre d'autres défauts de fabrication.

Les produits pour lesquels des dommages et une usure sont attendus, tels que les lames et les batteries, peuvent être exemptés de garantie, uniquement à la seule discrétion du vendeur. Les logiciels et les pièces exemptées ne seront examinés qu'à la discrétion du vendeur au cas par cas, en tenant compte des délais d'achat et de la portée de l'utilisation.

① Exclusion de garantie :

y compris les limitations précédentes, veuillez noter que nous n'offrons pas de service de garantie sur les produits comme suit :

- Produits qui ont dépassé la période limitée d'un an.
- Produits pour lesquels le client n'a pas respecté les exigences d'utilisation du produit. Cela inclut un stockage inapproprié, la négligence à l'entretien, le stockage ou l'utilisation inapproprié de la batterie, ou tout dommage causé à l'électronique ou à la poignée.

Veuillez noter que votre fournisseur pourrait toujours fournir des services * pour le

au-dessus des situations, si l'acheteur accepte de couvrir l'expédition et les pièces. Ce n'est pas une exigence de nos fournisseurs d'honorer la garantie au-delà d'un an à compter de la date de réception ; en tant que tel, cela est entièrement à la discrétion du fournisseur impliqué.

② Pièces manquantes :

Rarement, certains articles peuvent être négligés dans le processus d'emballage, ou en rupture de stock au moment de l'emballage. Ces articles font partie de votre produit de sabre et comprennent les éléments suivants :

- Vis
- Clé hexagonale
- Câble de charge (chargeur externe sur certaines poignées)- Adaptateur de taille de lame (seulement sélectionner les poignées)
- Lames latérales Crossguard (pour certaines poignées)

Si l'un de ces articles est manquant, veuillez contacter votre fournisseur pour qu'il fournisse un service pour la pièce manquante.

③ Extras:

Lorsque le stock est disponible, votre fournisseur fournira parfois des produits supplémentaires ou bonus. Ces extras comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :


- Étuis durs protecteurs (collecteurs) Étuis
- souples ABS protecteurs
- Boîtier de contrôle supplémentaire
- Plaques PCB Fiches de lame
- Présentoirs
- Cristaux
- Clips ou boutons Covertec

- Toriques
- Lingots Beskar
- Atteleurs ou connecteurs
- Enveloppements de poignée

Ces articles, à moins qu'ils ne soient achetés individuellement auprès de votre fournisseur, sont des produits bonus non essentiels. Le seul but de ces extras est de fournir une protection supplémentaire en transit (cas) ou des options non essentielles pour votre produit.

Dans le cas où vous avez acheté ces articles séparément, vous pouvez contacter votre fournisseur pour obtenir de l'aide ; sinon, tout produit supplémentaire ou bonus cassé, manquant ou défectueux n'est en aucun cas couvert par cette garantie et ne sera pas remplacé.

STRUCTURE

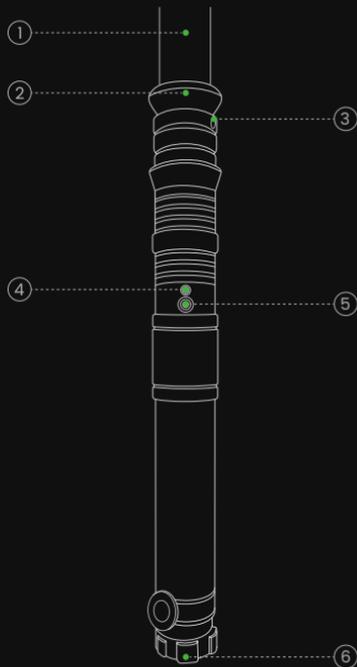

① lame

② Emitter

③ Trou de vis de rétention de lame

④ port de rechargement

⑤ Button

⑥ trou de sortie de son

< 6 >

desassemblage

① Faites pivoter et dévissez le corps du sabre laser



② Dévissez les vis avant et arrière de la poignée



③ Appuyez sur le bouton de l'interrupteur de la surface de la poignée dans l'infrastructure



④ Tirez vers le bas la structure intérieure



< 7 >

CONTROL

Appuyez sur le bouton LED et maintenez-le enfoncé pour sortir du mode veille. Vous entendrez une voix « Power On » et le bouton LED s'allumera. Le sabre est maintenant en mode Wake. Regardez cette LED lors du contrôle du sabre, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Appuyez sur le bouton une fois rapidement, pour allumer la lame de sabre.

🔌 Lorsque la lame de sabre est éteinte :

Control	Effet
Bouton LED flash une fois (bouton Maintenez le bouton 0.5 seconde)	Ajuster le volume
Bouton LED flash deux fois (bouton Maintenez le bouton 1 seconde)	Modifier l'effet de lame
Bouton LED flash trois fois (bouton maintenez le bouton 1.5 secondes)	changer le mode de lame
Bouton LED flash trois fois (bouton maintenez le bouton 1.5 secondes)	Passer à la dernière police
Pointez vers le bas et tournez (Dans le sens antihoraire, puis dans le sens inverse)	Passer à la police suivante
Pointez vers le haut de la poignée et de la torsion (Dans le sens antihoraire, puis dans le sens des aiguilles d'une montre)	Jouer de la musique

🔌 When Saber Blade Is On:

Control	Effet
maintenez le bouton et frappez le sabre	Collision longue
Bouton LED flash une fois (bouton Maintenez le bouton 0.5 seconde)	Glisser par terre
Bouton LED flash deux fois (bouton Maintenez le bouton 1 seconde)	choix de couleurs infinies
Bouton LED flash trois fois (bouton maintenez le bouton 1.5 secondes)	eteindre le sabre
Pointez vers le bas de la poignée, maintenez le bouton et tournez dans un sens et inversement	Changement de couleur standard
Pointez vers le bas de la poignée, maintenez le bouton et tournez (Dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens antihoraire)	Changement de couleur de torsion
Pointez vers le haut de la poignée, maintenez le bouton et tournez (Dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens antihoraire)	Effet de force

🔌 Lorsque la lame de sabre est allumée :

Control	Effet
pression du bouton	Blaster / devier les blaster
poignardez vers l'avant	poignardez
Faites tourner la poignée rapidement	Spin
Maintenez le bouton et poignardez la poignée (Twist pour changer la couleur de fusion)	fondre
Maintenez le bouton et tirez la poignée vers l'intérieur	bloquer la foudre
Entrez d'abord dans Collision longue, Puis bouton LED flash une fois (maintenez le bouton 0.5 seconde)	Multi lock mode
maintenez le bouton et bougez le sabre	mode de confrage multiple
Maintenez le bouton enfoncé 10 secondes (après que la lame de sabre est éteinte)	Désactiver le sabre

MOVEMENT

Controles Avances

- Il existe plusieurs commandes de mouvement ou manuelles disponibles sur le XenoPixel V3.

- ① Un mouvement direct et rapide avec le niveau de la poignée va allumer ou éteindre la lame.
- ② Une torsion rapide alors que la poignée est pointée vers le bas changera la police à la suivante sur la liste.
- ③ Tournez rapidement lorsque la poignée est en place. La piste musicale sera jouée et un tour rapide à nouveau arrêtera la musique.
- ④ Maintenez le bouton enfoncé et impactez la poignée / lame pour activer le verrouillage. Relâchez le bouton pour mettre fin au blocage.
- ⑤ Tout en maintenant le bouton, une torsion rapide pendant que la poignée est pointée vers le bas changera la couleur de la lame sélectionnée. Relâchez le bouton pour sélectionner la couleur actuelle.



Instructions de base

- Appuyez sur le bouton LED et maintenez-le enfoncé pour sortir du mode veille. Vous entendrez une voix « Power On » et le bouton LED s'allumera.
- Appuyez une fois sur le bouton, rapidement, pour allumer la lame.

Les commandes suivantes s'activent lorsque la lame est allumée et sont basées sur le flash du voyant du bouton LED :

- ① Une pression rapide déclenchera un seul effet de déviation de blaster.
- ② Appuyez et maintenez le bouton pour UN flash, puis relâchez. Cela déclenchera l'effet de trainée. Une pression rapide mettra fin à l'effet de trainée.
- ③ Appuyez et maintenez le bouton pour DEUX flashes, puis relâchez. Cela lancera le cycle de couleur. Lorsque la couleur que vous voulez s'affiche, une pression rapide mettra fin au cycle de couleur.
- ④ Continuez à maintenir le bouton PASSÉ 2 clignote pour éteindre la lame.

Lorsque la lame est éteinte, les commandes suivantes sont activées en fonction du flash du voyant du bouton LED :


- ① Appuyez et maintenez le bouton pour UN flash, puis relâchez. Cela changera le volume. Il existe 3 paramètres de volume : Volume élevé, Volume bas et Muet.
- ② Appuyez et maintenez le bouton pour DEUX flashes, puis relâchez. Cela changera l'effet de lame. Il y a 5 effets de lame : Steady, Pulse, Rainbow Blade, Unstable et Fire Blade.

- ③ Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant TROIS flashes, puis relâchez. Cela changera le mode de la lame ; Il existe plusieurs modes de lame, y compris certains effets pré-on. Les effets de lame affecteront les pré-ons, mais n'auront aucun effet sur les modes Blaster Blade et Ghost Blade. Seules la sélection des couleurs et des polices a un impact sur ces modes.

- ④ Appuyez et maintenez le bouton pour QUATRE flashes, puis relâchez. Cela changera la police sonore. La sélection des polices peut être personnalisée par l'utilisateur.

CONVERSION DE SOUNDFONTS


- Convertir des sons pour travailler avec XenoPixel peut prendre un peu de patience, mais ce n'est pas un processus difficile. À ce stade, la conversion doit être effectuée manuellement.
- Le dossier de polices doit être numéroté de manière séquentielle ; XenoPixel ne lira pas les dossiers avec des noms. Vous n'aurez probablement pas à modifier de fichiers audio à partir de formats de son populaires existants, tels que Proffie ou CFX, mais vous devrez supprimer certains fichiers et en renommer d'autres.

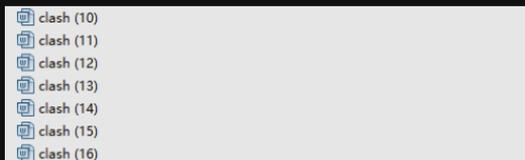

- L'exemple ci-dessus montre les types de fichiers audio acceptés par XenoPixel. Bien que l'exemple ne montre qu'un maximum de 2 pour chaque son, vous pouvez en ajouter beaucoup plus (testé jusqu'à 16). Windows 10 numérote automatiquement les fichiers renommés du même nom, ce qui rendra la conversion de plusieurs fichiers du même type plus facile

resolution de probleme

- ① **Le sabre ne démarre toujours pas après la charge ?**
Retirez la batterie et vérifiez les plaques de contact de la batterie, pour vous assurer qu'elles sont en contact. Pliez-les doucement s'ils n'entrent pas en contact, réinsérez la batterie et allumez le sabre s'il n'y a plus de charge de réponse. (si possible, utilisez un chargeur externe).
- ② **Saber n'a pas de swing, hum, ouclash sons ?**
généralement, c'est à partir d'une faible puissance de la batterie. Chargez le sabre pour. heures. Dans Xeno, assurez-vous que les fichiers sont configurés sur la carte micro SD et assurez-vous que la carte micro SD est correctement assise.
- ③ **Saber cesse de fonctionner soudainement ?**
Retirez la batterie et vérifiez les plaques de contact. Réinsérez la batterie, chargez le sabre et réessayez. S'il n'y a pas de réponse, contactez votre vendeur.
- ④ **Le sabre est chaud près de l'émetteur ?**
Il est normal que la LED dans l'émetteur génère de la chaleur, mais l'émetteur doit diffuser la majeure partie de la chaleur. En tant que tel, s'il vous plaît ne pas allumer l'électronique à l'extérieur d'une colline, car la chaleur peut endommager le châssis sans l'émetteur d'aluminium pour diffuser la chaleur.

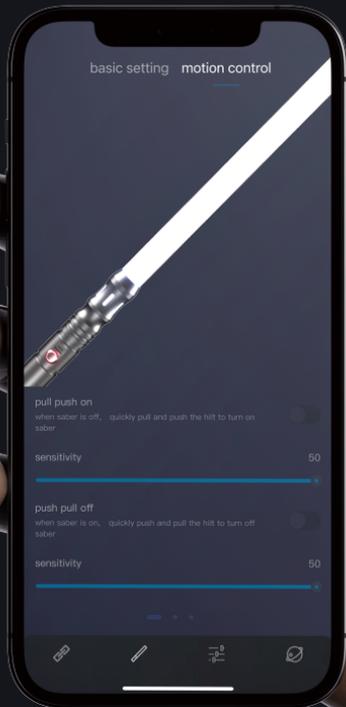


XENO

XENO CONFIGURATOR BASIC GUIDE

“  Click ”


| “  Jump ”

CONNECTION BLUETOOTH APP

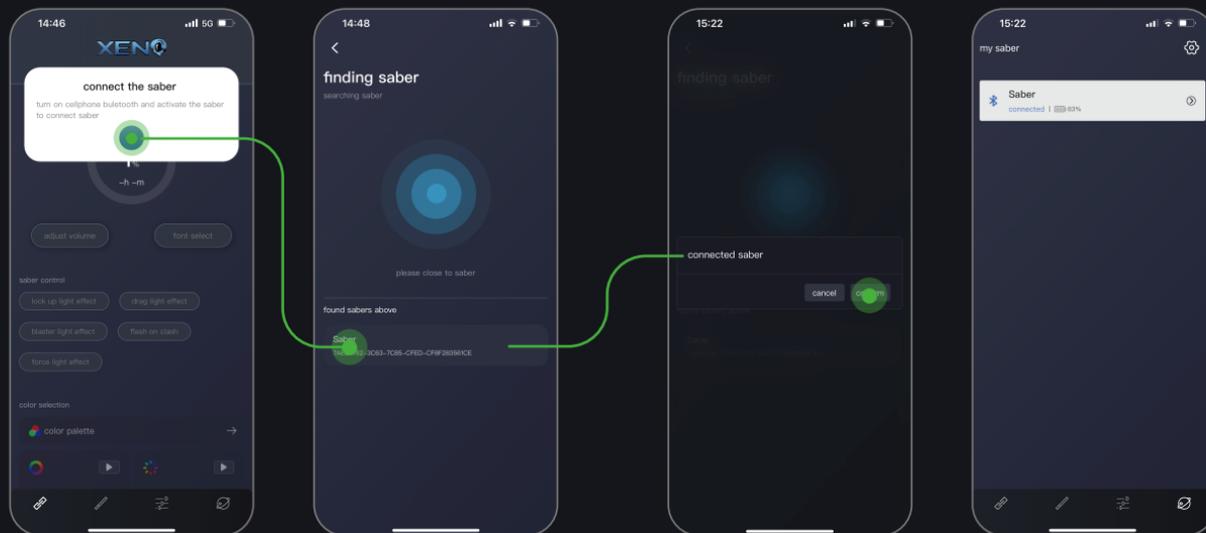


- Lors du lancement de l'application, il vous demandera de vous connecter à votre sabre.
- Une fois connecté, une notification contextuelle s'affichera au milieu de l'écran de l'application indiquant que votre sabre est maintenant connecté. Le sabre lui-même donnera une invite audio confirmant également la connexion.
- Assurez-vous que votre sabre est allumée, puis autorisez votre appareil à se connecter en allumant Bluetooth sur votre appareil. Une fois le Bluetooth allumé, appuyez sur le bouton fléché bleu pour rechercher votre sabre.
- À partir de là, votre sabre devrait apparaître sous l'onglet « Mon sabre », comme vu ci-dessus.
- L'application peut reconnaître et suivre plusieurs sabres.

FONCTIONNALITES DE APP

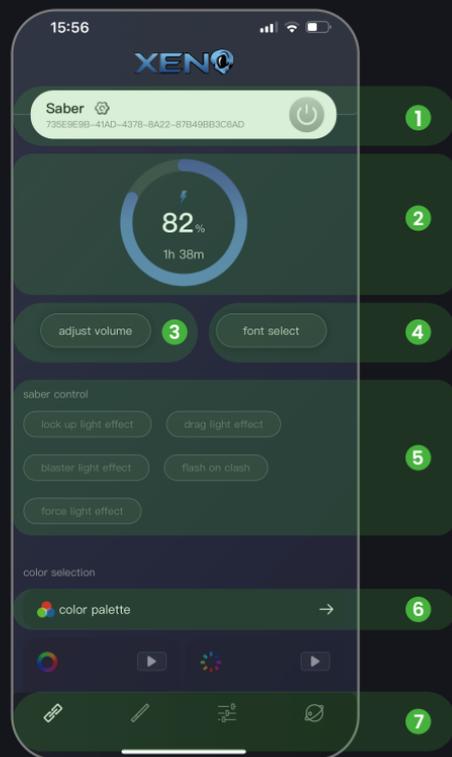

- ① Le sabre connecté. Le nom attribué est sur la gauche, avec l'équipement de paramètres à côté. Le bouton d'alimentation sur la droite alimente la poignée sur.
- ② Cercle de puissance. Cela montre la puissance restante estimée de la batterie en pourcentage, avec le temps estimé ci-dessous. Cette fonctionnalité s'actualise lorsqu'elle est sous tension.
- ③ Sélection de police. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de sélectionner la police qu'il souhaite tester ou modifier.
- ④ Ajuster le volume. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de modifier le volume principal de la poignée de 1 à 100.
- ⑤ Caractéristiques de contrôle de sabre. Lorsque la lame s'est enflammée, ces caractéristiques deviennent accessibles. Cela permet des fonctionnalités de test telles que le blaster, le verrouillage et les effets de trainée.
- ⑥ Palette de couleurs. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner manuellement la couleur de la lame dans une palette complète.
- ⑦ Catégories d'options. De gauche à droite : Écran principal, Paramètres, Personnalisation et My Saber.

FONCTIONNALITES DE APP(suite)

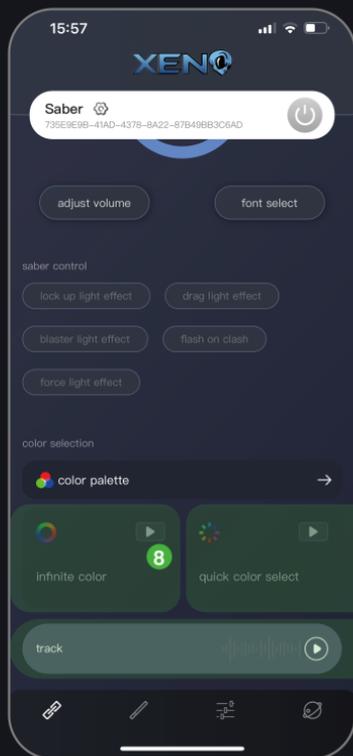

⑧ Sélection rapide des couleurs. Pendant que le sabre est allumé, appuyez dessus pour activer. Cela va passer à travers un ensemble de couleurs populaires. Appuyez à nouveau pour sélectionner la couleur actuelle.

⑨ Mode Couleur infinie. Pendant que le sabre est allumé, appuyez dessus pour activer. Cela passera par un spectre complet pour la sélection des couleurs. Appuyez à nouveau pour sélectionner la couleur actuelle.


⑩ Lecture de piste. S'il y a une piste (1) .wav fichier dans le dossier de polices pour la police sélectionnée, cette fonction permettra à l'utilisateur de le lire. Le sabre doit être allumé pour fonctionner. (pas de lame)

FONCTIONNALITES DE APP(suite)

- ① La lame principale LED Nombre de pixels / longueur. Une lame de 92cm est 132 ; des ajustements devront être apportés pour les lames plus petites ou plus longues.
- ② Luminosité de la lame. Cela met à l'échelle la luminosité globale des pixels dans la lame. 100% est entièrement éclairé et est le paramètre par défaut.
- ③ Réglage de la lame latérale - l'activer permet à la poignée d'utiliser des lames de pixels latéraux.
- ④ Flash on Clash sensibilité indique la facilité avec laquelle la carte affichera un flash lorsque la lame est frappée. 24-26 sont standard ou par défaut, plus élevé est plus sensible, plus faible moins sensible.
- ⑤ PowerOn/Power Off. C'est le temps qu'il faut, en maintenant le bouton / interrupteur principal, pour activer et désactiver le sabre du mode de sommeil profond et le retour à celui-ci.
- ⑥ Pré sur les effets de lumière. Cela sélectionne parmi les effets d'éclairage pré disponibles disponibles.
- ⑦ Temps de pré-effet. C'est le temps, en secondes, qu'il faut pour commencer et terminer le préon, qui mène ensuite à l'état on du sabre.



FONCTIONNALITES DE APP(suite)

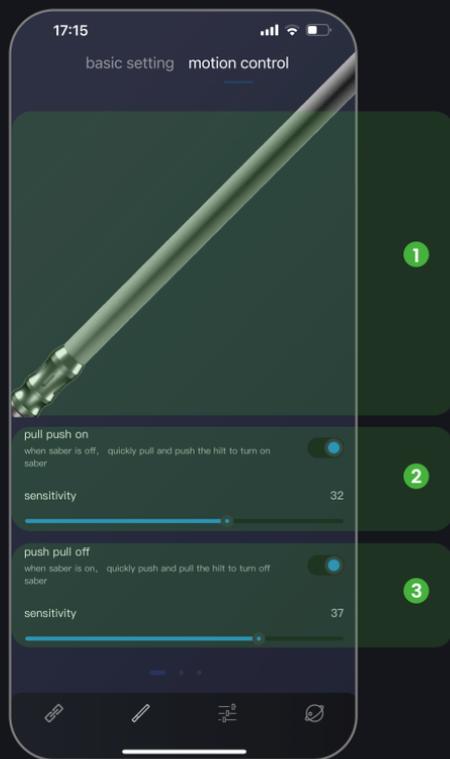


① Représentation visuelle de la lame et du mouvement par réglage

② Tirez-poussez sur. Utilisez la bascule pour activer et désactiver ce contrôle de mouvement, et la barre de sensibilité pour contrôler la facilité d'activation. 18 est la valeur par défaut.

③ Push-Pull Off. Utilisez la bascule pour activer et désactiver ce contrôle de mouvement, et la barre de sensibilité pour contrôler la facilité d'activation. 13 est par défaut.

FONCTIONNALITES DE APP(suite)

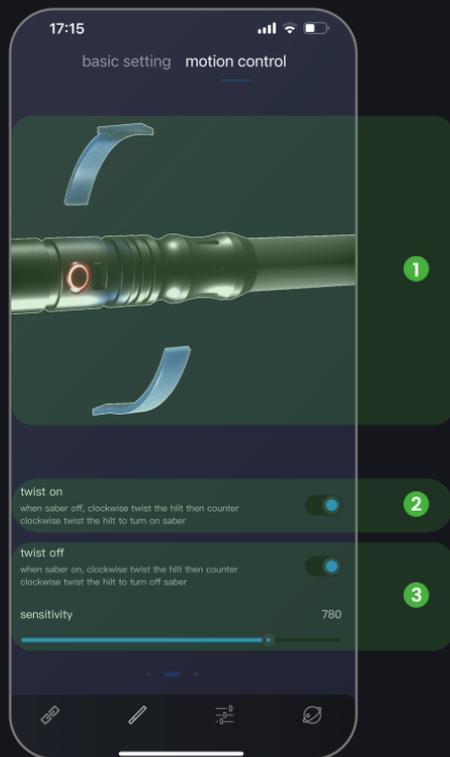


① Représentation visuelle de la lame et du mouvement par réglage

② Tordre sur. Utilisez la bascule pour activer et désactiver ce contrôle de mouvement, et la barre de sensibilité pour contrôler la facilité d'activation. Basic dans App est d'environ 500, avec des nombres plus élevés étant plus sensibles. La sensibilité affecte à la fois les mouvements on et off.

③ Twist Off. Utilisez la bascule pour activer et désactiver ce contrôle de mouvement, et la barre de sensibilité pour contrôler la facilité d'activation.

SABER SETTINGS (MOTION CONTROL) (CONT.):

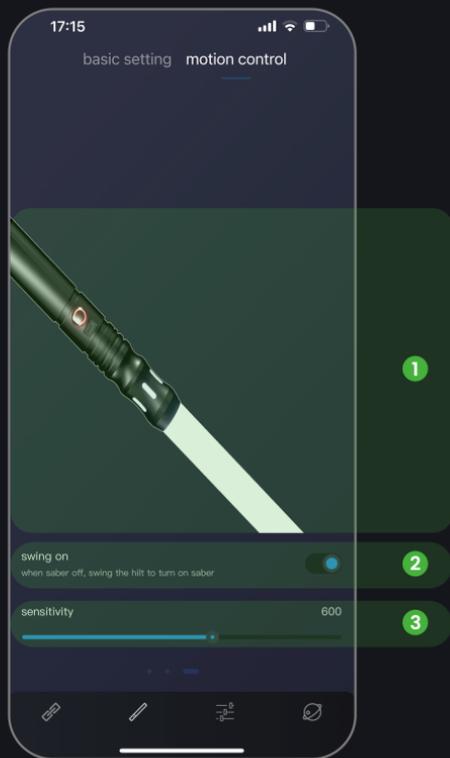

① Représentation visuelle de la lame et du mouvement par réglage

① Balancez sur. Utilisez la bascule pour activer et désactiver ce mouvement

③ Barre de sensibilité pour contrôler la facilité d'activation. Basic dans App est d'environ 500, avec des nombres plus élevés étant plus sensibles.


personnalisation

Ces fonctionnalités ne sont pas encore implémentées et, en tant que telles, les détails concernant leur utilisation changeront lors de leur publication.

- ① Custom Function peut permettre des options de configuration spéciales.
- ② L'effet de lumière personnalisé permettra aux utilisateurs de contrôler certains aspects des effets d'éclairage individuels ou des styles de lame.
- ③ La police personnalisée permettra aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles polices via l'application.



reglages effets de lame:

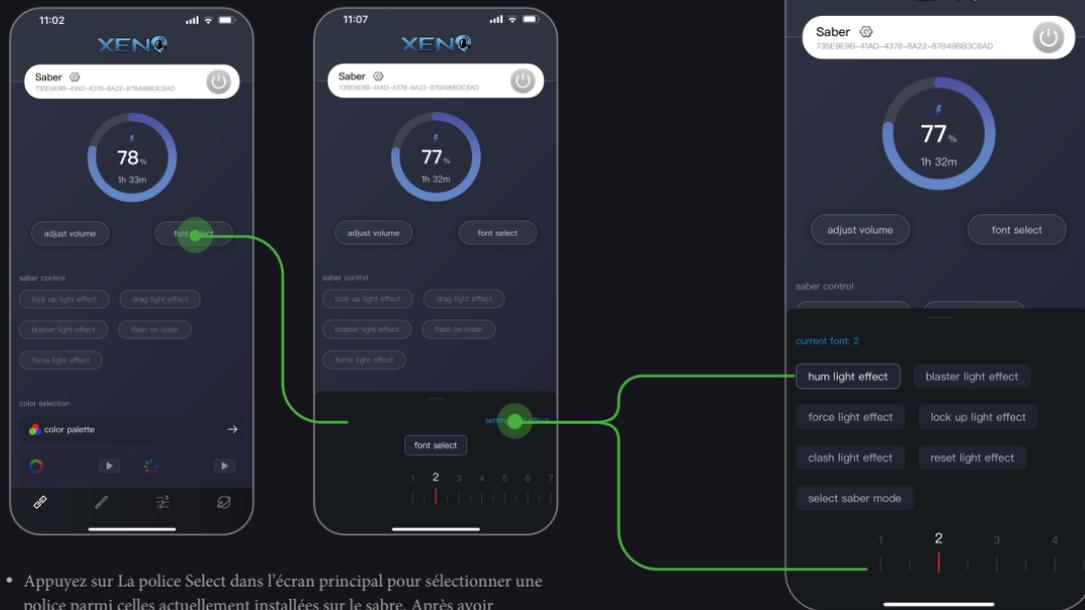

- Appuyez sur La police Select dans l'écran principal pour sélectionner une police parmi celles actuellement installées sur le sabre. Après avoir sélectionné une police, vous aurez la possibilité de modifier l'effet de lumière du sabre pour cette police sélectionnée en appuyant sur « Réglage de l'effet de lumière ». L'effet de lumière de bourdonnement modifie le style de lumière de base, à partir d'options telles que la lame de feu, instable et l'impulsion ; Le mode Sabre sélectionne l'utilisation de la lame, telle que le mode Ghost Blade ou Blaster. Réinitialiser l'effet de lumière renvoie les effets de lumière des polices à un paramètre par défaut.

Les autres options : effet de lumière de blaster, effet de lumière de force, effet de lumière de choc et effet de lumière de verrouillage, chacun ont des options pour un style différent de ces caractéristiques. D'autres fonctionnalités seront ajoutées à l'avenir, bien que de nombreuses options seront également incluses dans l'option Personnalisation à l'avenir.

ajuster le volume:




- Sur la photo, voici l'écran d'ajustement du volume. Les nombres plus élevés sont plus forts, et le volume complet peut provoquer un son déformé sur certaines configurations. Aucun volume n'entraînera la mise en sourdine du sabre.

COLOR PALETTE:



- Sur la photo, voici la palette de couleurs. Cela permet à l'utilisateur de sélectionner la couleur manuellement, en appuyant sur la couleur ou en entrant une valeur RVB de 0 à 255 saps de chaque couleur (rouge, vert et bleu).

mon sabre:

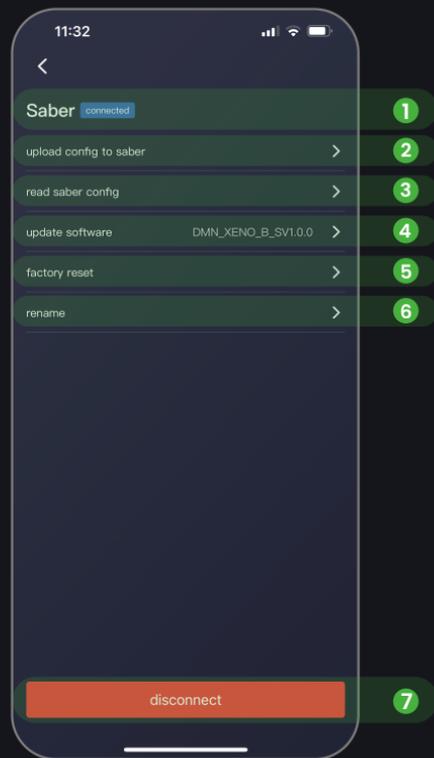

① Le nom du sabre connecté. En outre, l'état de la connexion apparaîtra à droite.

② Upload Config to Saber est une fonctionnalité encore en cours de travail. Cela permettra aux utilisateurs de télécharger directement les modifications de l'application dans le sabre.

③ Read Saber Config permet à l'application de lire les instructions du fichier config.ini trouvé dans le dossier « Réglage » de la carte SD.


④ Update Software permet à l'utilisateur de mettre à jour le firmware de la carte, ce qui permet de nouvelles fonctionnalités. Cette caractéristique peut arrêter le sabre, afin de recharger avec de nouveaux paramètres. Les mises à jour seront publiées sporadiquement, il est donc préférable de vérifier toutes les quelques semaines.

⑤ Factory Reset ramènera la carte Xeno3 à son état de sortie d'usine. Faites-le si vous rencontrez des erreurs avec votre conseil d'administration, à la demande de votre fournisseur.

⑥ Renommer vous permet de renommer le sabre pour l'utiliser avec l'application.

⑦ Déconnecter - permet à l'utilisateur de déconnecter la carte de l'application.

reglages appli:

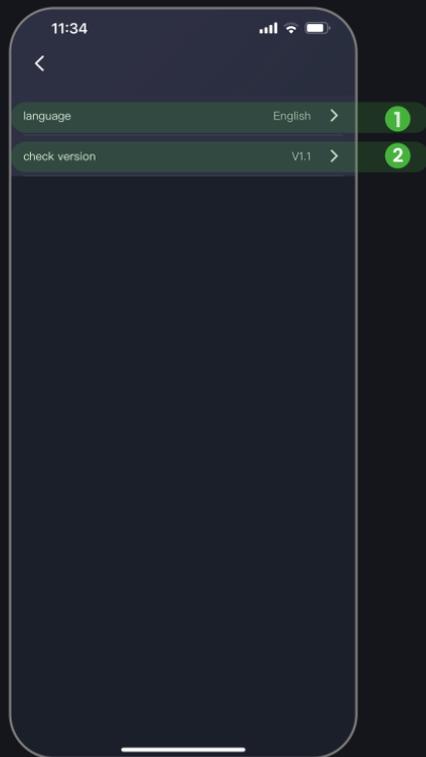

① Sélectionnez la langue de l'application. Plus d'options pourraient être ajoutés à l'avenir.

② Vérifiez la version de l'application. Cela garantira que vous êtes à la bonne version

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE XENO app

Rappel de la politique de confidentialité :

Afin de mieux protéger vos droits et de nous conformer aux exigences de surveillance pertinentes, nous vous expliquerons comment nous recueillons, stockons, protégeons et utilisons vos informations via la « Politique de confidentialité ».

Quelles informations nous recueillons et comment les utiliser :

Circonstances dans lesquelles vous devez nous autoriser à recueillir et à utiliser vos renseignements personnels.

Le but de la collecte de renseignements personnels est de vous fournir des produits et/ou des services, et de nous assurer que nous nous conformons aux lois, règlements et autres documents réglementaires applicables. Vous avez le droit de choisir de fournir ou non ces informations, mais dans la plupart des cas, si vous ne les fournissez pas, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir les services correspondants, et nous ne pouvons pas non plus répondre aux problèmes que vous rencontrez. Ces fonctions sont les suivantes :

① **connection appareil**

Afin de vous permettre de connecter et de gérer les appareils de sabre laser en toute sécurité, nous pouvons collecter des informations sur votre téléphone mobile, votre adresse IP et vos appareils de sabre laser. Ces informations seront utilisées pour vous fournir une connexion à un appareil de sabre laser, la découverte des appareils à proximité et des fonctionnalités de gestion de l'appareil. Les informations ci-dessus sont énumérées en détail comme suit :

- Informations relatives au téléphone mobile :
identification de l'appareil matériel (imsi, imei, meid, numéro de série du matériel de l'appareil, identification de la carte SIM, OAIID, adresse Mac, identifiant Android), modèle de téléphone mobile, informations sur la version du système, langue du système, pays ou région défini par le téléphone mobile, Le numéro de version du magasin d'applications, la taille de l'écran et la résolution du téléphone mobile, le processeur et les informations relatives à l'appareil d'affichage.
- Informations collectées lors de la connexion de l'appareil :
Pour les appareils intelligents connectés via Bluetooth, nous pouvons collecter l'adresse Mac Bluetooth et l'ID de l'appareil.

Vous pouvez choisir de nous autoriser ou non à collecter et à utiliser vos informations personnelles Afin de vous permettre de mieux profiter du contrôle et de la gestion de l'appareil qui vous sont fournis, nous pouvons collecter et utiliser vos informations personnelles dans les fonctions supplémentaires suivantes. Si vous ne fournissez pas ces informations personnelles, vous pouvez toujours utiliser les services de base, mais vous ne pourrez peut-être pas utiliser ces fonctions supplémentaires qui peuvent vous apporter de la commodité. Ces fonctionnalités supplémentaires incluent :

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ suite

② Mise à niveau de l'application et du micrologiciel

Afin de vous permettre de continuer à profiter des derniers services, nous pouvons utiliser les informations de version de votre application actuelle et le modèle de téléphone mobile pour vous fournir des services de mise à niveau d'application. Dans le même temps, nous pouvons collecter votre liste d'appareils de sabre laser connecté et des informations sur le numéro de version pour vous fournir la fonction de mise à niveau de l'appareil de sabre laser afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la dernière version du service (y compris la version du firmware).

③ Instructions pour l'appel d'autorisations

vous informer simultanément du but de l'utilisation de cette autorisation lors de la demande d'autorisation dans le processus d'utilisation du produit, et de l'impact possible sur votre utilisation des services si vous n'activez pas cette autorisation, veuillez lire attentivement. Avant d'utiliser des fonctions spécifiques, vous pouvez choisir d'autoriser ou non les autorisations suivantes. Dans le même temps, vous pouvez modifier l'état d'autorisation à tout moment via la page de configuration des autorisations de l'appareil ou la page « Mes paramètres - Gestion des autorisations système » dans l'application.

Voici les détails des fonctions associées et des autorisations d'appel, pour votre référence :

- Activer l'autorisation Bluetooth (version Android, iOS) :

Lorsqu'il est utilisé pour des appareils à connexion rapide, connectez-vous au signal Bluetooth envoyé par l'appareil pour la communication avec l'appareil ; pour les appareils à sabre laser connectés via Bluetooth, l'autorisation Bluetooth est également requise pour la communication.

- Autorisation de localisation (version Android) :
L'analyse des appareils BLE nécessite l'activation de l'autorisation de localisation.
- Autorisation d'accès au réseau (version Android, iOS) : utilisée pour le téléchargement et la mise à jour du micrologiciel, ainsi que pour la mise à jour de la version de l'APP.
- Autorisation de stockage (version Android) :
utilisé pour télécharger et télécharger des fichiers de configuration.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ suite

Vous êtes pleinement conscient que nous n'avons pas besoin de votre consentement pour collecter et utiliser des informations personnelles dans les circonstances suivantes :

- Liés au respect des obligations stipulées par les lois et règlements par le responsable du traitement des informations personnelles ;
- Directement lié à la sécurité nationale et à la sécurité de la défense nationale ;
- Directement lié à la sécurité publique, à la santé publique ou aux intérêts publics majeurs ;
- Directement lié à l'enquête pénale, aux poursuites, au procès et à l'exécution des jugements ;
- Dans le but de protéger la vie, la propriété et d'autres droits et intérêts légaux majeurs de la personne concernée ou d'autres personnes, mais il est difficile d'obtenir l'autorisation et le consentement de la personne ;
- Il est nécessaire de signer et d'exécuter un contrat conformément aux exigences de la personne concernée ;
- Collecter des informations personnelles à partir d'informations divulguées légalement, telles que des reportages d'actualité juridique, la divulgation d'informations gouvernementales et d'autres canaux ;
- Nécessaire pour maintenir le fonctionnement sûr et stable des produits ou services fournis, comme la découverte et la gestion des pannes de produits ou de services ;
- Le responsable du traitement des informations personnelles est une unité d'information, et il lui est nécessaire de réaliser des reportages d'actualité juridique ;
- Le responsable du traitement des informations personnelles est un établissement de recherche universitaire, et il est nécessaire d'effectuer des recherches statistiques ou universitaires dans l'intérêt public, et lorsqu'il fournit les résultats de la recherche universitaire ou une description au monde extérieur, il anonymise les informations personnelles contenues. dans les résultats.


POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ suite

④ L'utilisation de SDK tiers

SDK bugly : il est utilisé pour exécuter des informations sur les plantages des applications mobiles et améliorer l'expérience des produits d'application. Les autorisations du terminal utilisées comprennent : l'accès au réseau, l'accès à l'état du réseau, l'accès à l'état du WLAN, l'accès aux codes d'identification des appareils mobiles et les autorisations de stockage en lecture/écriture. Si les autorisations ne sont pas activées, l'utilisation ne sera pas affectée. Les informations collectées et stockées par le SDK comprennent : la version du SDK ou de l'API, la plate-forme, l'horodatage, l'identifiant de l'application, la version de l'application, le modèle de l'appareil, le fabricant du terminal, la version du système d'exploitation du terminal et l'état du réseau (WiFi). Les informations utilisées pour identifier l'appareil seront transmises cryptées. Connaître les entreprises, organisations ou individus impliqués dans le SDK.

⑤ Comment mettre à jour cette politique

Nous réviserons régulièrement la politique de confidentialité en fonction des changements commerciaux et techniques, et nous pourrions mettre à jour cette politique de confidentialité. Si nous apportons des modifications majeures à cette politique de confidentialité, nous vous en informerons via une fenêtre contextuelle dans l'application pour appareil mobile, afin que vous puissiez comprendre les informations que nous collectons et comment nous les utilisons. Ces modifications de la politique de confidentialité s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur spécifiée dans l'avis. Nous vous encourageons à consulter périodiquement cette page pour obtenir les dernières informations sur nos pratiques de confidentialité. Votre utilisation continue du produit, du téléphone mobile et/ou des services sur tout autre appareil sera considérée comme une acceptation de la politique de confidentialité mise à jour. Lorsque nous recueillons davantage d'informations personnelles auprès de vous ou lorsque nous utilisons ou divulguons vos informations personnelles à de nouvelles fins, nous vous demanderons à nouveau votre consentement.

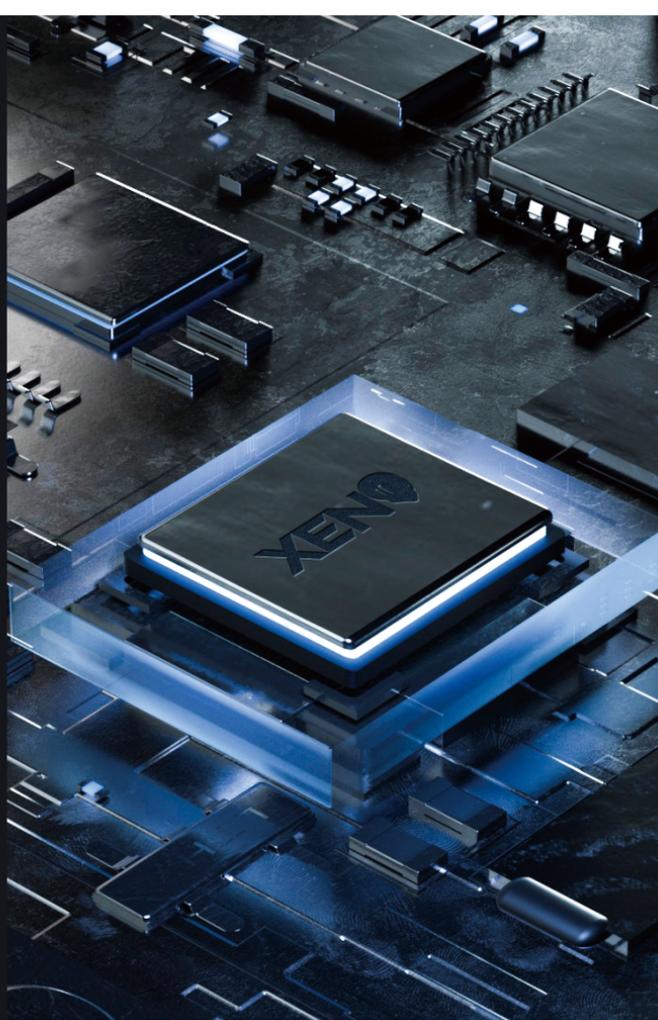

备注：

整页尺寸为170*130mm，出血线为2mm，
单页尺寸为85*130mm。